

SOLAR POWER BANK

Art.-Nr. 221463



 welltravel

**BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI
ISTRUZIONI D'USO**


CH-IMPORT: MAX TRADA AG · CHURERSTRASSE 82 · CH-8808 PFÄFFIKON SZ

BEDIENUNGSANLEITUNG

Art.-Nr. 221463

Das Produkt dient als Ersatzladegerät mit Solarpanel und integrierter wiederaufladbarer hochleistungsfähiger Lithium-Akkuzelle.

Geeignet für Mobiltelefone, iPhone, Tablet-PC, Kameras, PDA, PSP, MP3, MP4 und sonstige digitale Geräte.

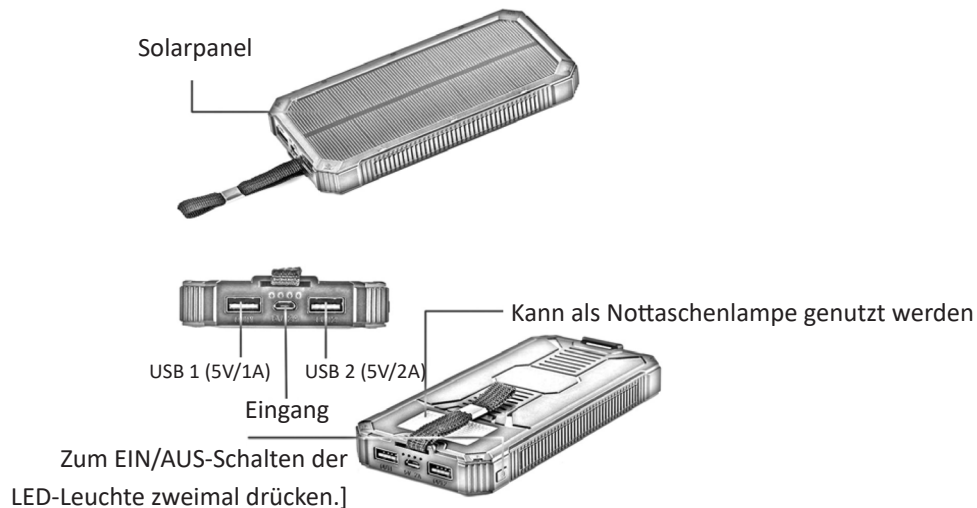

EINSATZ

Vor dem ersten Einsatz müssen zunächst mindestens zwei vollständige Ladezyklen durchlaufen werden, um die Leistung der integrierten Akkuzelle zu verbessern. Bitte folgen Sie den nachfolgenden Schritten:

1. Schliessen Sie die Powerbank mit dem USB-Kabel an den USB-Anschluss Ihres PCs an. Oder schliessen Sie die Powerbank an den USB-Anschluss des Netzadapters an und stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose.
2. Bevor Sie Ihr Mobiltelefon bzw. digitales Gerät über die Powerbank aufladen, lesen Sie die entsprechende Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch um sicherzustellen, dass Ihr Digitalgerät die hierzu notwendigen technischen Anforderungen erfüllt. Dann schliessen Sie das Gerät mit Hilfe des mitgelieferten Kabels oder – sofern der Stecker kein Micro-USB-Stecker ist – über das USB-Kabel des Mobiltelefons an die Powerbank an.
3. Drücken Sie auf den Bedienschalter der Powerbank – wenn die Anzeige nicht aufleuchtet, bedeutet dies, dass sie nicht geladen ist und erst aufgeladen werden muss. (Hinweis: Die Powerbank hat 4 LED-Leuchten, mit denen die Restladekapazität angezeigt wird, wobei eine LED-Leuchte jeweils für 25 % Restladekapazität steht.)
4. Laden Sie die Powerbank per USB-Kabel an der Steckdose auf. Das Solarmodul dient nur als zusätzliche Ladeoption bei der Verwendung im Freien.
5. Unterbrechen Sie den Ladevorgang, wenn Ihr digitales Gerät vollständig geladen ist.
6. Bewahren Sie die Powerbank an einem kühlen, trockenen Platz auf.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Art.-Nr. 221463

TECHNISCHE ANGABEN

- Integrierte wiederaufladbare hochleistungsfähige Lithium-Ionen-Akkuzelle
- 12'000 mAh
- Solarpanel - Spannung und Leistung: 5,5 V / 1,2 W
- Input: 5V/2A
- 2-Output: 5V/2A, 5V/1A
- 4 LED-Leuchten als Anzeige für den Akkuladestatus
- LED-Taschenlampe

WARNHINWEISE

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung und bewahren Sie sie für spätere Zwecke auf.

Vor dem Einsatz des Geräts alle Kunststoffbeutel und Verpackungsmaterialien abnehmen und ordnungsgemäss entsorgen. Bitte ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

ACHTUNG

1. Wenn das Produkt über längere Zeit nicht genutzt wird (länger als 3 Monate), empfehlen wir, es nicht vollkommen zu entladen und jeweils einmal alle drei Monate vollständig neu zu laden.
2. Das Produkt nicht fallen lassen, harten Stössen aussetzen oder zerlegen.
3. Elektrische Geräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

GARANTIE


- Der Artikel hat zwei Jahre Garantie ab Verkaufsdatum. (Rechnung aufbewahren!)
- Schäden die von falschem Gebrauch herrühren fallen nicht unter die Garantieansprüche.

MODE D'EMPLOI

No. d'art 221463

Ce produit est un chargeur d'alimentation de secours équipé d'un panneau solaire et d'une batterie au lithium intégrée à haute capacité.

Convient pour les téléphones mobiles, iPhone, tablette PC, appareils photographiques, PDA, PSP, MP3, MP4 et autres appareils numériques.

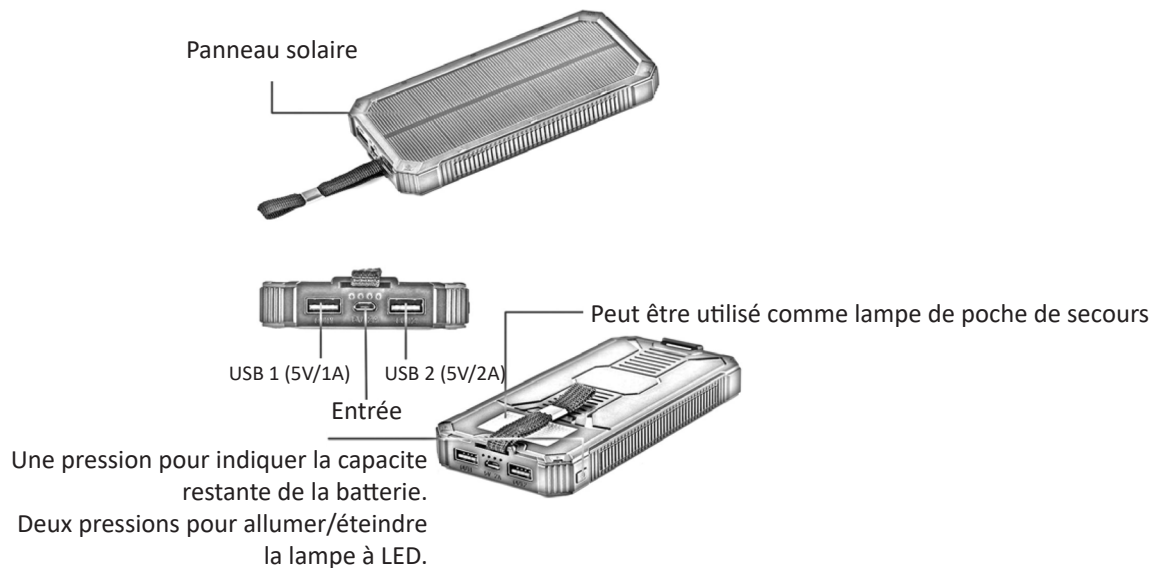

UTILISATION

Lors de la première utilisation, effectuez au moins deux cycles de charge complets afin d'améliorer le rendement de la batterie intégrée. Procédez comme suit :

1. Raccordez le bloc d'alimentation au port USB du PC à l'aide du câble USB. Ou raccordez le bloc d'alimentation au port USB de l'adaptateur d'alimentation et branchez ce dernier au réseau électrique.
2. Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant de recharger votre téléphone ou votre appareil numérique afin de vous assurer de la compatibilité technique des appareils numériques au vu des paramètres respectifs. Raccordez alors le bloc d'alimentation à l'appareil numérique via le câble fourni ou le câble USB du téléphone mobile si la fiche est différente du format micro-USB.
3. Appuyez sur la touche du bloc d'alimentation : le témoin lumineux doit s'allumer. Le cas contraire, il est nécessaire de le recharger. (Remarque : le bloc d'alimentation est pourvu de 4 témoins lumineux à LED qui indiquent la capacité restante dans la batterie. Chaque LED correspond à 25 % de capacité restante.)
4. Chargez le bloc d'alimentation par le câble USB depuis le réseau électrique. Le panneau solaire est uniquement conçu pour une charge d'urgence lors d'une utilisation en plein air.
5. Arrêtez la charge lorsque vos appareils numériques sont entièrement chargés.
6. Conservez le bloc d'alimentation dans un endroit frais et sec.

MODE D'EMPLOI

No. d'art 221463

CARACTÉRISTIQUES

- Batterie au lithium (Li-Ion) rechargeable intégrée à haute capacité
- 12'000 mAh
- Tension et courant du panneau solaire : 5,5 V/1,2 W
- Entrée : 5 V/2 A
- 2 sorties : 5 V/2 A, 5 V/1 A
- 4 témoins lumineux à LED pour indiquer la capacité restante de la batterie
- Lampe de poche à LED

AVERTISSEMENTS

Lisez attentivement ces instructions et conservez-les pour pouvoir les consulter ultérieurement.

Retirez tous les sacs en plastique et les éléments d'emballage avant utilisation.

Tenir hors de portée des enfants.

ATTENTION

1. Si le produit est inutilisé pendant une longue période (plus de 3 mois), il est recommandé de maintenir un certain niveau de charge de la batterie et de la recharger une fois tous les 3 mois.
2. Ne faites pas chuter le produit, ne lui faites pas subir de chocs et ne le démontez pas.
3. Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères courantes.

GARANTIE


- Votre appareil a une garantie de deux ans à partir de la date d'achat. (conservez la facture!)
- Les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

ISTRUZIONI D'USO

No. d'art. 221463

Questo prodotto è un caricabatteria di emergenza, con pannello solare e batteria ricaricabile al litio di alta capacità incorporata.

Adatto per telefoni cellulari, iPhone, tablet PC, video/fotocamere, PDA, PSP, MP3, MP4 e altri dispositivi digitali.

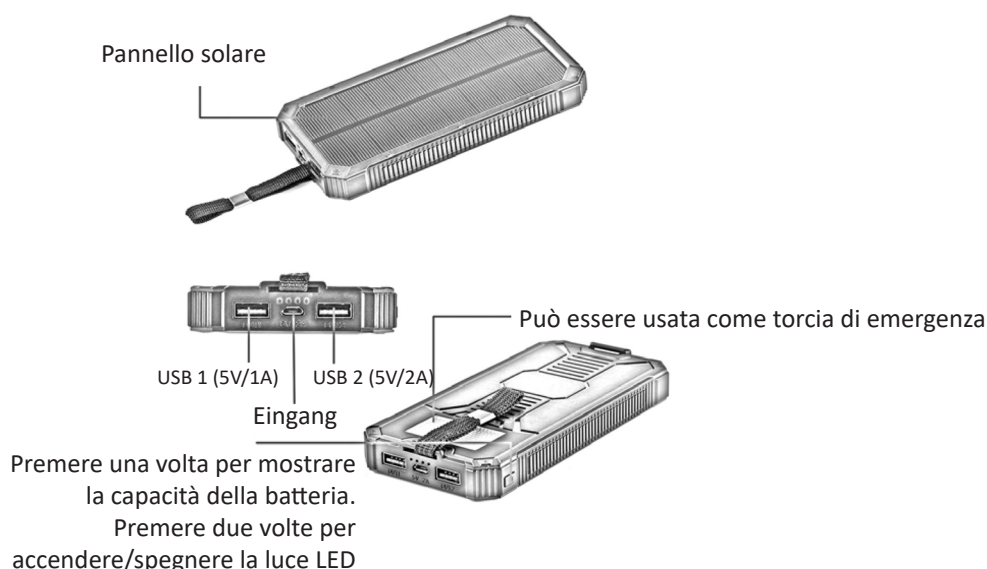

USO

Al primo utilizzo, eseguire almeno due cicli di ricarica completa per migliorare l'efficienza della batteria incorporata. Seguire i seguenti passaggi:

1. Collegare la Power Bank alla porta USB del computer tramite cavo USB. Oppure collegare la Powerbank alla porta USB dell'adattatore di alimentazione, e inserire la spina dell'adattatore di alimentazione nella presa di rete.
2. Prima di caricare il telefono o il dispositivo digitale, leggere attentamente il manuale di istruzioni per garantire, in base ai rispettivi parametri, l'adeguatezza dei requisiti tecnici dei dispositivi digitali. Quindi collegare la Power Bank al dispositivo digitale tramite il cavo in dotazione o tramite il cavo USB del telefono cellulare se la spina è diversa da Micro USB.
3. Premere il pulsante della Power Bank; se non si accende alcuna spia LED, significa che è scarica e deve essere ricaricata. (Nota: la Power Bank ha 4 spie LED come indicatore di carica residua della batteria; ciascuna spia led accesa corrisponde a un 25% di carica residua).
4. Caricare la Power Bank tramite cavo USB da presa di rete. Il pannello solare è solo per la ricarica di emergenza in esterni.
5. Interrompere la ricarica quando i dispositivi digitali sono completamente carichi.
6. Conservare la Power Bank in un luogo fresco e asciutto.

ISTRUZIONI D'USO

No. d'art. 221463

SPECIFICHE

- Batteria ricaricabile ad alta capacità al litio (Li-Ion)
- 12'000 mAh
- Tensione e corrente del pannello solare: 5,5 V / 1,2 W
- Input: 5V / 2A
- 2 Output: 5V/2A, 5V/1A
- 4 spie LED come indicatore di carica residua della batteria
- Torcia LED

AVVERTENZE

Si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni prima dell'uso e di conservarle per futuro riferimento. Prima dell'uso rimuovere e smaltire le buste di plastica e tutto il materiale di imballaggio. Mantenere fuori dalla portata dei bambini.

ATTENZIONE

1. Il prodotto non utilizzato per un lungo periodo (più di 3 mesi), mantiene una piccola carica residua, ma va comunque ricaricato almeno ogni 3 mesi.
2. Non far cadere, non colpire e non smontare il prodotto.
3. I prodotti elettrici non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici.

GARANZIA

- Il Suo apparecchio ha due anni di garanzia a partire dalla data di acquisto. (Conservare la fattura!)
- Danni per un utilizzo sbagliato non rientrano nei diritti di garanzia.